

AU822 Kasutusjuhend

Meelepea


- ❖ Aku:
 - AU822-l on kõrge kvaliteediline laetav aku, mis ei ole vahetatav.
 - Laetaval akul on limiteeritud eluiga, aku eluiga ja laadimis tsüklite arv sõltub temperatuurist, kasutamisest ja seadistusest.
 - Kui teil on probleeme akuga ja te soovite selle ära vahetada, konsulteerige Apacer edasimüüjaga.
- ❖ Kuulmiskahjustusest
 - Ennetamiseks kuulmiskahjustust palun ärge kuulake muusikat valjusti.
- ❖ Esimest korda seadet kasutades, ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil ja lülitage ON/OFF lülitil asendisse "ON" aku laadimiseks.
- ❖ Ennem seadme ühendamist arvutiga või enim aku laadimist, kontrollige, et ON/OFF lülitil oleks asendis "ON", et arvuti tunneks seadme ära.
- ❖ AU822 suudab leida faile ainult juurkataloogist ja see ei toeta mitmetasemelise katalooge, võimalik on luua kuni 99 muusika faili, salvestatud faili või andmefaili.



Toote ülevaade



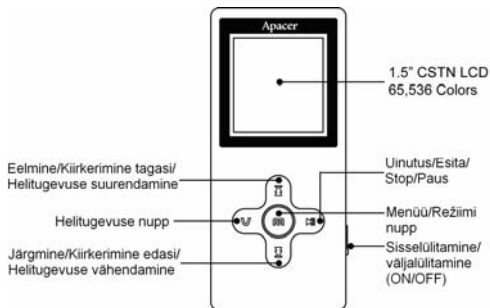

Peamised tunnused:

- MP3/WMA/WAV muusika faili esitus
- USB 2.0 mäluport, kuni 1GB
- 1.5" 65K värviline LCD ekraan
- Video esitus (toetab AMV faili formaati, konverteerimise tarkvara on listaud CD-l)
- Pildi lehitseja / e-Raamatu lugeja
- Diktofon A-B korduse funktsiooniga
- Stereo FM raadio, FM raadio kiirsalvestus
- Sünkroonne laulusõnade ekraan
- Toetab mitmekeelset kasutajaliidest
- Sisesehitatud laetav Lithium Polymer aku

Nuppude asetus:



	Voolu sisselülitamine / Voolu väljalülitamine
	Uinutus režiim/Äratus/Esita / Paus / Stop


	Vali ja sisene menüüsse
	Helitugevuse regulaator
	Järgmine valik / Kiirkerimine edasi / Helitugevuse vähendamine
	Eelmine valik / Kiirkerimine tagasi / Helitugevuse suurendamine

Peamised operatsioonid


● Sisselülitamine

AU822 sisselülitamiseks lülitage nupp  asendisse "ON" ja oodake, kuni ilmub sisselülitamise animatsioon.


● Uinutus režiim

AU822 ajutiseks uinutamiseks vajuta ja hoia nuppu  2 sekundit, seade siseneb uinutus režiimi, et säästa akut ja pikendada aku eluiga.

● Äratus





Uinutus režiimist ärkamiseks vajuta ja hoia nuppu  2 sekundit, AU822 ärkab ja on funktsioonis, mis oli valitud enne uinutus režiimi minemist.

● Väljalülitamine

– Lülitage  nupp asendisse "OFF" seadme täielikuks väljalülitamiseks.

– AU822 lülitab end automaatselt välja, kui on olnud mõndaega oote režiimis. Seda ei juhtu juhul, kui AU822 laeb või on ühendatud USB pessa. Automaatse väljalülitamise aja määramiseks minge peamenüüsse "Main Menu" → "Power off" → Off time.

● **Helitugevuse regulaator**


- Vajuta nuppu  et helitugevuse ikoon hakkaks muusika režiimi aknas vilkuma, siis vajuta nuppu  helitugevuse vähendamiseks.
- Vajuta nuppu  et helitugevuse ikoon hakkaks muusika režiimi aknas vilkuma, siis vajuta nuppu  helitugevuse suurendamiseks.






● **Aku laadimine**

AU822 laadimiseks on 2 võimalust:

Ühendage seade arvuti külge USB pessa või kasutage akulaadijat (lisana) seadme aku laadimiseks. Kontrollige, et **ON/OFF** nupp oleks asendis "ON" aku laadimiseks.

● **Menüü operatsioonid**

Vajuta ja hoi a nuppu  et näidata hetke funktsiooni:

- Peamenüü (Main menu): Vajuta ja hoi a nuppu , et siseneda peamenüüsse, kui seade on stop (ei mängi) režiimis.
- Alammenüü (Sub-menu): Vajuta nuppu  ja otsige soovitud menüüd vajutades nuppe /, sisenemiseks vajuta nuppu .






Peamenüü "Main Menu"

Muusika režiim

● **Muusika esitamine (Music playback)**

Esiteks ühendage kõrvaklapid kõrvaklapi psitikusse:

- Vajuta nuppu , et siseneda muusika režiimi 'Music mode', vajuta seda uuesti, et alustada muusika esitamist.






- Laulude valimiseks: Vajuta nuppu , et valida eelmine laul ja vajuta nuppu , et valida järgmine laul.



Muusika esitus "Music playback"

● Ekvalaiseri seaded (EQ setting)

Muusika esitamisel:

- Vajuta nuppu , et siseneda esituse alammenüüsse.
- Vajuta nuppe , et valida ekvalaiseri režiimi menüü 'EQ mode'.
- Vajuta lühidalt nuppu , et siseneda ekvalaiseri režiimi menüüsse 'EQ mode'.
- Vajuta nuppe , et valida soovitud heliefekt ja vajuta nuppu , et kinnitada oma valik.



Ekvalaiseri režiimi valikud "EQ Mode"

● Esitamise režiimi seaded

Muusika või salvestatud failide esitamisel, saab kasutaja valida erinevate esitamise režiimide vahel:

- Normalne (Normal): Mängib kõiki lugusid järjest. Kui ühes kataloogis saavad kõik lood mängitud, liigub järgmisse..
- Kordab ühe korra (Repeat one): Kordab ainult ühte valitud lugu
- Esita kataloogist (Play folder): Esitab kõik laulud konkreetselt





kataloogist

- Korda kataloogi (Repeat Folder): Kordab kõiki laule konkreetsest kataloogist lõputult
- Korda kõiki (Repeat all): Kordab kõiki laule lõputult
- Juhuslik (Shuffle): Esitab kõiki laule konkreetsest kataloogist suvalises järjekorras
- Sissejuhatus (Intro): Mängib kataloogis iga faili algusest 10 sekundit

Video režiim

● Video esitus (Video playback)

Palun vaadake muusika esitamise “**Music playback**” sektsiooni, kuidas esitada AMV faile. Esitades AMV formaadis faile, saab kasutada ainult järgnevaid nuppe:

- : esitamise peatamine, vajuta ja hoi a seadme väljalülitamiseks.
- : Vajuta ja hoi nuppu peamenüüsse sisenemiseks.
- /: valib eelmise/järgmise laulu.
- AMV koverteerimise tarkvara “AMV convert Tool” asub CD-l.



AMV faili konverteerimine




“AMV file converter”

Tarkvara liides


Salvestus režiim

Kontrollige, et aku oleks piisavalt täis pikaks salvestamiseks. AU822 toetab kuni 99 salvestatud faili igasse kataloogi.

● Diktofon (Voice recording)

- Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppe /, et leida salvestus režiim “REC mode”.
- Vajuta nuppu , et siseneda salvestus režiimi “REC mode”, siis

vajuta nuppu  salvestamise alustamiseks.

- Nupp  töötab ainult salvestamise režiimis.
- Salvestatud osa salvestatakse konkreetsesse kataloogi.










Diktofon

“Voice Recording”







● **Salvestuse viis (Record Type)**

Salvestuse režiimis, kui salvestamine on peatatud:








- Vajuta nuppu , et siseneda salvestamise alammenüüsse, vajuta nuppe /, et valida alammenüü salvestamise viis ‘Record Type’, siis vajuta nuppu , et siseneda.
- Vajuta lühidalt nuppe /, et valida sobiv salvestamise viis ja vajutades lühidalt nuppu , kinnitate oma valiku.

Salvestamise viis (Record type)	Kirjeldus
Fine sound recording	Kvaliteetne salvestus WAV formaati
Long time recording	Pikk salvestus ACT formaati
Fine sound control	Kvaliteetne salvestus WAV formaati helikontrolliga
Long time sound control	Pikk salvestus ACT formaati helikontrolliga

● **Salvestatud failide esitus (Play recorded files)**

- Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppe /, et valida hääle režiim ‘Voice Mode’, vajuta nuppu , et siseneda.
- Vajuta nuppu  esitamise alustamiseks.
- /: Kasutage, et valida eelmine/järgmine salvestatud fail.












● A-B kordus (A-B Repeat)

- Muusika või salvestuse esitamise režiimis olles vajuta nuppu , et siseneda esitamise alammenüüsse "play submenu".
- Vajuta nuppe /, et valida kordus režiim 'Repeat mode', vajuta nuppu , et siseneda kordus režiimi.
- Kui "A" hakkab kordus ikoonis vilkuma, siis valige alguspunkt A-B korduses, vajuta nuppu  punkti A määramiseks.
- Kui "B" hakkab kordus ikoonis vilkuma, siis valige lõpppunkt A-B korduses, vajuta nuppu  punkti B määramiseks.
- Pärast 'A-B' punktide määramist, korratakse A-B osa kuni määratud korduste aja lõpuni; Vajuta , et uuesti määrata alguspunkt "A" A-B kordus režiimis.

FM raadio

Esimest korda raadiot kasutades algab raadiosagedus madalaimast.



● Raadiojaama vastuvõtt

- Sisenege peamenüüsse, vajuta nuppu  ja valige radio režiim 'FM Mode', vajuta nuppu , et siseneda.
- Automaatne kanalite otsing: Vajuta nuppe / 2 sekundit, et skanneerida tagasi või edasi 100 kHz kaupa. See peatub, kui on leitud mõni raadiojaam. Vajuta uuesti nuppu  või , et peatada automaatne otsing.
- Sageduse reguleerimine: Vajutades nuppu  läheb see tagasi 100 KHz kaupa, vajutades nuppu  läheb see edasi 100 KHz kaupa.
- Konkreetse raadiojaama salvestamine: Vajuta nuppu  ja sisenege radio alammenüüsse, vajuta uuesti nuppu  salvestamiseks märgitavat raadiojaama.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimiseks vajtuage nuppu .



Raadio





“FM Tuner”

- Raadiost salvestamien (FM recording): Vajuta nupp , et siseneda raadio alammenüüsse, valige kvaliteetne salvestamine “fine recording” või pikk salvestamine “long time recording”, siis seade alustab hetkel mängiva raadiojaama salvestamist, mis salvestatakse salvestatud failidesse. Vajuta lühidalt nupp , et väljuda salvestamisest.

Pildi lehitseja (Picture Browser)

● Pildi faili valimine (Image file selection)

AU822 toetab JPEG/BMP/GIF ja ka varasemaid JPEG faili formaate.

- Peamenüüst sisenedes, valige failed alammenüüst.
- Valige fail ja vajuta nupp  piltide lehitsemiseks.
- Vajuta nuppe  , et valida eelmine või järgmine pildi fail.
- Vajuta nupp , et siseneda alammenüüsse, kui seade on peatatud.

Menüü näitab järgmist:

1. Menu options (Menüü valikud)
2. Playback setting (Esitamise seaded)
3. Delete files (Failide kustutamine)
4. Exit (Välju).





● Pildi vaatamine (Browsing image)

- Sisenege pildi vaatamis liidesesse, ekraanile ilmub järgnev:










Pildi vaatamine

“Browsing image”

- Vajuta lühidalt nuppe / vaatamiseks eelmist või järgmist pilti.
- Vajuta lühidalt nuppu  , et pöörduda tagasi faili valiku liidesesse (File selection).
- Vajuta ja hoia nuppu  , et pöörduda tagasi peamenüüsse, teisi nuppe ei saa kasutada.

e-Raamatu režiim (e-Book Mode)

● E-Raamatu funktsioon (e-Book function)


- Sisenege peamanüüsse, vajutades nuppe / valige e-Raamat "e-Book", vajuta nuppu  , et siseneda alammenüüsse.
- Valige AU822 juurkataloog, vajuta nuppu  , et siseneda kataloogi valiku liidesesse "Directory Select", vajuta nuppu  või  , et kerida alla või üles valimiseks kataloogi, kuhu on salvestatud otsitav fail. Vajuta nuppu  , et pöörduda tagasi eelmisesse kataloogi.

Süsteemi seaded (System Setting)

● Seadete sisu (Setting content)

Liik	Sisu
Recording time	Salvestatud faili kuupäeva ja kellaaja määramine
Screen setting	Ekraani heleduse, kontrasti määramine.
Language choice	Keele valimine
Auto-off setting	Automaatse väljalülitamise aja määramine.
Repeat setting	Korduse seadete määramine
On-line mode	AU822 toetab turvalise ketta režiimi. Kasutaja saab tekitada partitsioone sisseehitatud mälule. Valida saab kolme variandi vahel: Tavaline "Normal only", Multi ketas "Multi Drive", Krüpteeritud "Encrypted"

	only“.
Storage	Mälu oleku näit.
Firmware version	Seadme tarkvara versioon.
Firmware upgrade	Tarkvara uuendus.
Exit	Välju.



Süsteemi seaded

“System Setting”

Märkus:

- **Video formaadid, mida saab konverteeda *.AMV formaati ja kasutada AU822-es:**
 - AVI: failinime laiend .avi, MPEG1 kodeering.
 - Windows Media: failinime laiend .wmv, standard wmv kodeering.
 - MPEG1: failinime laiend .mpg või .mpeg.
 - MPEG2: failinime laiend .vob, MPEG2 kodeering.
- **Kontrollige, et arvutisse on installeeritud Windows Media Player 9 ja DirectX 9.**
- **Ärge kasutage 128 x 96 formaati tarkvara seadetes, kuna see võib põhjustada väljalülitamist.**
- **AU822 toetab ainult FAT faili struktuuri. .**
- **AU822 leiab ja mängib ainult faile, mis on salvestatud esimese tasandi kataloogi.**